


LONGÉVITÉ ACCRUE

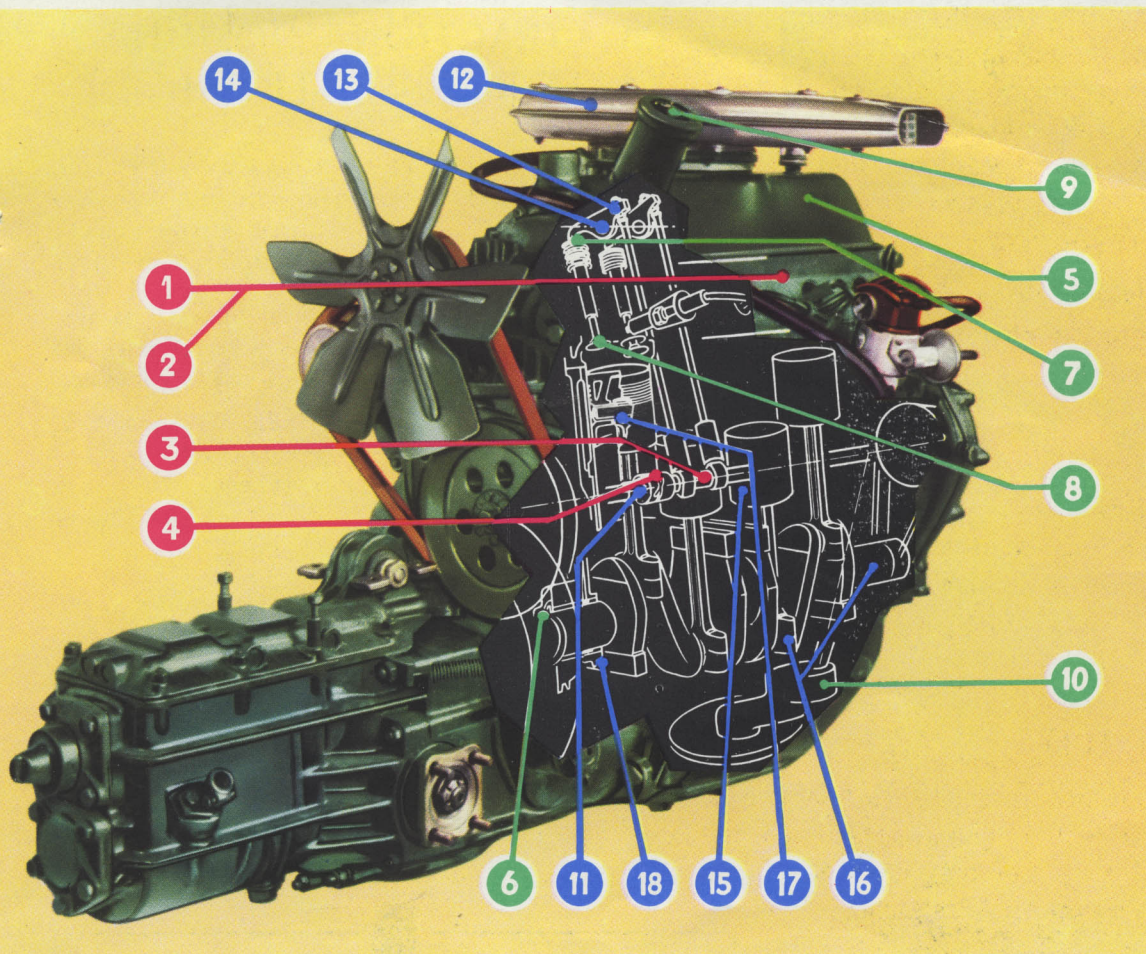

- ⑤ Nouveau cache-culasse étanche.
- ⑥ Nouveau dispositif d'étanchéité du palier AV de vilebrequin.
- ⑦ Dispositif rotateur de soupapes.
- ⑧ Soupapes en nouvel acier chrome-nickel à haute teneur de chrome.
- ⑨ Nouveau bouchon de remplissage d'huile à fermeture étanche.
- ⑩ Nouvelle pompe à huile.

SILENCE PARFAIT

commande de pompe et dynamo par barre

in parfaitement silencieux.

teurs de plus grand diamètre.

- ⑮ Pistons nouveau modèle à jupe non fendue, avec anneau de dilatation en acier incorporé de fonderie dans la masse. Segments coniques.
- ⑯ Têtes de bielles et paliers de vilebrequin équipés de coussinets minces en acier régulé.
- ⑰ Nouvelles bagues minces aux pieds de bielles.
- ⑱ Chapeaux de paliers de vilebrequin renforcés.